

首振式カンザシ (凹面加工用)

下記型番以外の旧モデルにつきましてはお問い合わせ下さい。

対象機械：NC - 100, 810, 820, 1000, 700, 70, 80(R), HPD - 800, 80

<p>標準仕様</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ベアリング型番 626ZZ ・ホルダーシャフト 内径 19 			
型番	E3 - NC - 626 (軸端R2)	E4 - NC - 626 (軸端R2)	E5 - NC - 626 (軸端R1)
特徴	凹面加工標準タイプ	ホルダ支点低タイプ	ホルダ支点低/小径タイプ
対象レンズ径	10 ~ 80	10 ~ 80	10以下

<p>中径レンズ用</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ベアリング型番 606ZZ ・ホルダーシャフト 内径 19 			
型番	E3 - NC - 606 (軸端R2)	E4 - NC - 606 (軸端R2)	E5 - NC - 606 (軸端R1)
特徴	凹面加工標準タイプ	ホルダ支点低タイプ	ホルダ支点低/小径タイプ
対象レンズ径	10 ~ 50	10 ~ 50	10以下

<p>小径レンズ用</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ベアリング型番 126ZZ ・ホルダーシャフト 内径 19 			
型番	E3 - NC - 126 (軸端R2)	E4 - NC - 126 (軸端R2)	E5 - NC - 126 (軸端R1)
特徴	凹面加工標準タイプ	ホルダ支点低タイプ	ホルダ支点低/小径タイプ
対象レンズ径	10 ~ 30	10 ~ 30	10以下

対象機械：HP - 046, 048, 150 HU - 75 HPD - 700 HPS - *H - S25 (HP)

<p>標準仕様</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ベアリング型番 606ZZ ・ホルダーシャフト 内径 17 			
型番	E3 - HP - 606 (軸端R2)	E4 - HP - 606 (軸端R2)	E5 - HP - 606 (軸端R1)
特徴	凹面加工標準タイプ	ホルダ支点低タイプ	ホルダ支点低/小径タイプ
対象レンズ径	10 ~ 50	10 ~ 50	10以下

<p>小径レンズ用</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ベアリング型番 126ZZ ・ホルダーシャフト 内径 17 			
型番	E3 - HP - 126 (軸端R2)	E4 - HP - 126 (軸端R2)	E5 - HP - 126 (軸端R1)
特徴	凹面加工標準タイプ	ホルダ支点低タイプ	ホルダ支点低/小径タイプ
対象レンズ径	10 ~ 30	10 ~ 30	10以下

対象機械：HPS - 50, 75 SHU - 50 HPS - *H - S20 / S25 (HPS)

<p>標準仕様</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ベアリング型番 126ZZ ・ホルダーシャフト 内径 17 			
型番	E3 - HPS - 126 (軸端R2)	E4 - HPS - 126 (軸端R2)	E5 - HPS - 126 (軸端R1)
特徴	凹面加工標準タイプ	ホルダ支点低タイプ	ホルダ支点低/小径タイプ
対象レンズ径	10 ~ 20	10 ~ 20	10以下

対象機械：大径装置 特殊ホルダーシャフト内径 22用

<p>標準仕様</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ベアリング型番 626ZZ ・ホルダーシャフト内径 22 			
型番	E3 - NC1 - 626 (軸端R2)	E4 - NC1 - 626 (軸端R2)	E5 - NC1 - 626 (軸端R1)
特徴	凹面加工標準タイプ	ホルダ支点低タイプ	ホルダ支点低/小径タイプ
対象レンズ径	15 ~ 80	15 ~ 80	15 ~ 80

ピンカンザシ (固定カンザシ用アダプタ)

			
型番	G - 1 (軸端R2)	G - 2 (軸端R1)	

固定式カンザシ (凸面加工用)

下記型番以外の旧モデルにつきましてはお問い合わせ下さい。

対象機械：NC - 100, 810, 820, 1000, 700, 70, 80(R), HPD - 800, 80

標準仕様 ・ホルダーシャフト 内径 19			
型番	C3 - NC - 698	C5 - NC - 606	C5 - NC - 126
ホルダー取付部 インロー仕様 ・ホルダーシャフト 内径 19			
型番	SC3 - NC - 698	SC5 - NC - 606	SC5 - NC - 126
ベアリング型番	698ZZ	606ZZ	126ZZ
対象レンズ径	15 ~ 80 (標準)	10 ~ 50 (中径)	30以下 (小径)

対象機械：HP - 046, 048, 150 HU - 75 HPD - 700 HPS - *H - S25(HP)

標準仕様 ・ホルダーシャフト 内径 17		
型番	C5 - HP - 606	C5 - HP - 126
ホルダー取付部 インロー仕様 ・ホルダーシャフト 内径 17		
型番	SC5 - HP - 606	SC5 - HP - 126
ベアリング型番	606ZZ	126ZZ
対象レンズ径	10 ~ 50 (標準)	30以下 (小径)

対象機械：HPS - 50, 75 SHU - 50 HPS - *H - S20 / S25 (HPS)

標準仕様 ・ホルダーシャフト 内径 17	
型番	C5 - HPS - 126
ベアリング型番	126ZZ
対象レンズ径	20以下(標準)

ホルダー取付部 インロー仕様 ・ホルダーシャフト 内径 17	
型番	SC5 - HPS - 126
ベアリング型番	126ZZ
対象レンズ径	20以下(標準)

対象機械：大径装置 特殊ホルダーシャフト内径 22用

標準仕様 ・ホルダーシャフト 内径 22			
型番	C3 - NC1 - 608	C3 - NC1 - 698	C5 - NC1 - 606
ホルダー取付部 インロー仕様 ・ホルダーシャフト 内径 22			
型番	SC3 - NC1 - 608	SC3 - NC1 - 698	SC5 - NC1 - 606
ベアリング型番	608ZZ	698ZZ	606ZZ
対象レンズ径	20 ~ 80 (標準)	15 ~ 80 (標準)	10以下(小径)

中継 皿取付穴 18 (下型雄ネジタイプ)

対象機械 : HP - 046 HPS - 50(H) SHU - 50 HPS - 25H
 HP - 048 HPS - 75(H)
 HU - 2P HPD - 700 HP - 150 皿径 100以下

中継型番により対象となる機械・加工レンズRが異なりますので下記の表を参照してください。
 下記型番以外での全長指定につきましてはお問い合わせ下さい。

上型			
全長	8mm	16mm	26mm
型番	No. 10	No. 4	No. 3
対象機械・ 加工レンズR	HP - 046, HPS - 50(H), SHU - 50 + 40R ~ + 50R	HP - 046, HPS - 50(H), SHU - 50 + 30R ~ + 40R	HPS - 25H + 20R ~ + 25R
	HP - 048, HPS - 75(H), HU - 2P, HPD - 700 + 70R ~ + 80R	HP - 048, HPS - 75(H), HU - 2P, HPD - 700 + 60R ~ + 70R	HP - 046, HPS - 50(H), SHU - 50 + 20R ~ + 30R
	HP - 150A + 144R ~ + 153R	HP - 150A + 134R ~ + 143R	HP - 048, HPS - 75(H), HU - 2P, HPD - 700 + 50R ~ + 60R

上型			
全長	36mm	46mm	55mm
型番	No. 2	No. 5	No. 1
対象機械・ 加工レンズR	HPS - 25H + 1.5R ~ + 20R	HPS - 25H - 13R ~ - 1.5R	HPS - 25H - 25R ~ - 13R
	HP - 046, HPS - 50(H), SHU - 50 + 5R ~ + 20R	HP - 046, HPS - 50(H), SHU - 50 凹レンズ用 - 13R ~ - 5R	HP - 046, HPS - 50(H), SHU - 50 凹レンズ用: 型番別の加工レンズRに ついてはお問い合わせ下さい。
	HP - 048, HPS - 75(H), HU - 2P, HPD - 700 + 40R ~ + 50R	HP - 048, HPS - 75(H), HU - 2P, HPD - 700 + 30R ~ + 40R	HP - 048, HPS - 75(H), HU - 2P, HPD - 700 + 20R ~ + 30R
	HP - 150A + 114R ~ + 123R	HP - 150A + 104R ~ + 113R	HP - 150A + 94R ~ + 103R
		HP - 150B 凹レンズ用: 型番別の加工レンズRに ついてはお問い合わせ下さい。	HP - 150B 凹レンズ用: 型番別の加工レンズRに ついてはお問い合わせ下さい。

上型			
全長	66mm	76mm	86mm
型番	No. 6	No. 7	No. 8
対象機械・ 加工レンズR	HP - 046, HPS - 50(H), SHU - 50 凹レンズ用:型番別の加工レンズRに ついてはお問い合わせ下さい。	HP - 046, HPS - 50(H), SHU - 50 凹レンズ用:型番別の加工レンズRに ついてはお問い合わせ下さい。	HP - 046, HPS - 50(H), SHU - 50 凹レンズ用:型番別の加工レンズRに ついてはお問い合わせ下さい。
	HP - 048, HPS - 75(H), HU - 2P HPD - 700 +5R ~ +20R	HP - 048, HPS - 75(H), HU - 2P HPD - 700 凹レンズ用:型番別の加工レンズRに ついてはお問い合わせ下さい。	HP - 048, HPS - 75(H), HU - 2P HPD - 700 凹レンズ用:型番別の加工レンズRに ついてはお問い合わせ下さい。
	HP - 150A +84R ~ +93R	HP - 150A +74R ~ +83R	HP - 150A +64R ~ +73R
	HP - 150B 凹レンズ用:型番別の加工レンズRに ついてはお問い合わせ下さい。	HP - 150B 凹レンズ用:型番別の加工レンズRに ついてはお問い合わせ下さい。	HP - 150B 凹レンズ用:型番別の加工レンズRに ついてはお問い合わせ下さい。

上型			
全長	96mm	106mm	116mm
型番	No. 9	No. 11	No. 12
対象機械・ 加工レンズR	HP - 046, HPS - 50(H), SHU - 50 凹レンズ用:型番別の加工レンズRに ついてはお問い合わせ下さい。	HP - 046, HPS - 50(H), SHU - 50 凹レンズ用:型番別の加工レンズRに ついてはお問い合わせ下さい。	HP - 046, HPS - 50(H), SHU - 50 凹レンズ用:型番別の加工レンズRに ついてはお問い合わせ下さい。
	HP - 150A +54R ~ +63R		
	HP - 150B 凹レンズ用:型番別の加工レンズRに ついてはお問い合わせ下さい。	HP - 150B 凹レンズ用:型番別の加工レンズRに ついてはお問い合わせ下さい。	HP - 150B 凹レンズ用:型番別の加工レンズRに ついてはお問い合わせ下さい。

下型 (50雄ネジ)	
---------------	---

中継 皿取付穴 18 (下型雌ネジタイプ)

対象機械： NC - 700, 70, 80(R), 100, 810, 820, 1000
 HPD - 800, 80 皿径 100以下

下記型番以外での全長指定につきましてはお問い合わせ下さい。

上型			
全長	16mm	26mm	36mm
型番	No. 4	No. 3	No. 2
HPD - 800, 80の型番別加工レンズRにつきましてはお問い合わせ下さい。			

上型			
全長	46mm	55mm	66mm
型番	No. 5	No. 1	No. 6
HPD - 800, 80の型番別加工レンズRにつきましてはお問い合わせ下さい。			

上型			
全長	76mm	86mm	96mm
型番	No. 7	No. 8	No. 9
HPD - 800, 80の型番別加工レンズRにつきましてはお問い合わせ下さい。			

下型 (50雌ネジ)	
---------------	---

中継 皿取付穴 26 (下型雌ネジタイプ)

対象機械： NC - 700, 70, 80(R), 100, 810, 820, 1000
 HPD - 800, 80 皿径 100以上

HPD-800, 80の型番別レンズ加工Rにつきましてはお問い合わせ下さい。
 下記型番以外での全長指定につきましてはお問い合わせ下さい。

上型			
全長	16mm	26mm	36mm
型番	No. 13	No. 14	No. 15
HPD - 800, 80の型番別加工レンズRにつきましてはお問い合わせ下さい。			

上型			
全長	46mm	55mm	66mm
型番	No. 16	No. 17	No. 18
HPD - 800, 80の型番別加工レンズRにつきましてはお問い合わせ下さい。			

上型		
全長	76mm	86mm
型番	No. 19	No. 20
HPD - 800, 80の型番別加工レンズRにつきましてはお問い合わせ下さい。		

下型 (60雌ネジ)	
---------------	---

中継 面傾斜調整型

注:面傾斜調整型は上/下型セットとなります。


対象機械: NC - 700, 70, 80(R), 100, 810, 820, 1000
HPD - 800, 80

			
面傾斜調整型セット 凸面用 皿取付穴 18	面傾斜調整型セット 凹面用 皿取付穴 18	面傾斜調整型セット 凸面用 皿取付穴 26	面傾斜調整型セット 凹面用 皿取付穴 26
HPD - 800, 80の型番別加工レンズRにつきましてはお問い合わせ下さい。			

面傾斜調整型

**大曲率(100R以上)で皿の偏りが大きい時使用します。
図の様に皿の傾きを大きく変化させる事ができます。

凸面用

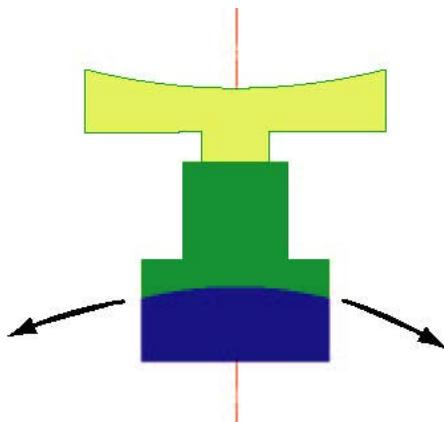

凹面用

